

MK14A(1通道气动旋转接头)




MK14A系列单通道旋转接头，接口尺寸G1/2"，结构紧凑，重量轻，耐腐蚀。所有MK系列机型均标配阳螺纹轴和阴螺纹外壳，便于安装。

订购型号说明



MK14A 尺寸图

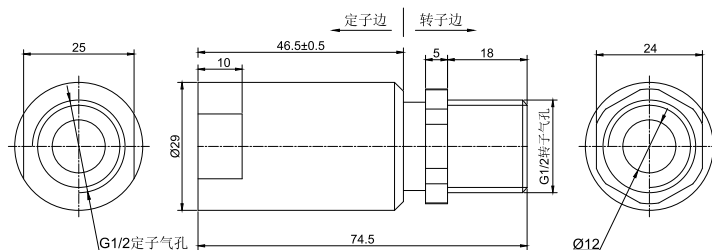

选型表

MK系列单通道气动旋转接头(纯气动) 选型表			
型 号	通道数	接口尺寸	压力范围
MK14A	1通道	G1/2"	真空 -80KPa

技术规格参数

机械技术指标		旋转接头部分技术指标	
参数	数值	参数	数值
工作寿命	参考产品选型等级	通道数	1通道
额定转速	参考产品选型等级	最大压力	真空 -80KPa
工作温度	-30°C~80°C / -45°C~80°C (军工可选)	可过介质	空气, 真空
工作湿度	0~85% RH / 0~97% RH (军工可选)	扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表
密封件	参考产品选型等级表		
壳体材料	铝合金/钢		
防护等级	IP51		

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	600万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	2000万转	进口密封件

非标定制可选项

/ 0~97% RH (军工可选)

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本 and 交期。

1 接头大小 2 压力大小 3 转速高低 4 中空内孔大小
5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温 6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com